



FUSO **MF-100**

Chasis para bus



Foto referencial con accesorios.

EURO4

FUSO

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO MF-100






Chasis para bus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO



DIMENSIONES (mm)	
Largo / Ancho / Alto (mm)	7,190 / 2,135 / 2,255
Distancia entre ejes	4,170
Voladizo delantero	1,125
Voladizo posterior	1,815
Trocha delantera	1,665
Trocha posterior	1,660
PESOS (kg)	
Peso bruto vehicular (kg)	7,500
Peso bruto vehicular eje delantero (kg)	2,880
Peso bruto vehicular eje posterior (kg)	5,200
Peso seco (kg)	2,490
Capacidad de carga bruta (kg)	5,010
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	42% (tan θ)
Radio mínimo de giro (m)	7.3
MOTOR	
Mitsubishi 4M50 - 5AT5	
Tipo	Diésel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, enfriado por agua.
Cilindrada (cc)	4,899
Sistema de alimentación	Inyección Directa TDI + Turbo de Geometría variable - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento
Potencia máx. (HP/rpm)	177 / 2,700
Torque máx. (kg.m/rpm)	54 / 1,600
Máxima velocidad del motor (rpm)	2,900
Norma de emisiones	Euro IV
EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2 - Mecánica de 6 velocidades y reversa. Marcha sincronizada de 2da. a 6ta.
Relaciones de caja	1ra: 5.400 - 2da: 3.657 - 3ra: 2.368 - 4ta: 1.465 - 5ta: 1.000 - 6ta: 0.711 - Rev: 5.400
EJES	
Eje delantero	Viga "I"
Eje posterior	Eje Flotante, Reducción Simple
Relación del diferencial	5.285

DIRECCIÓN	
Tipo	Bolas recirculantes servo asistidas, con columna de dirección basculante y telescópico
SUSPENSIÓN	
Delantera/Posterior	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora
FRENOS	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistidos por vacío, circuito dual
Delanteros / Posteriores	Tambores
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno Motor (Escape)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24V
Baterías	75D26L X 2
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (lt.)	170
Adicionales	Filtro de combustible con separador de agua
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delantero	Simples: 215/75 R17.5 Diseño direccional
Posteriores	Duales: 215/75 R17.5 Diseño mixto
Aros	Tipo disco: 17.5 x 6.00
EQUIPAMIENTO	
Espejo de punto ciego	
Tapa de tanque de combustible con llave	
Alarma de retroceso	
Velocímetro	
Odómetro	
Tacómetro	
Asiento de piloto abatible de tela	
Timón de altura regulable	

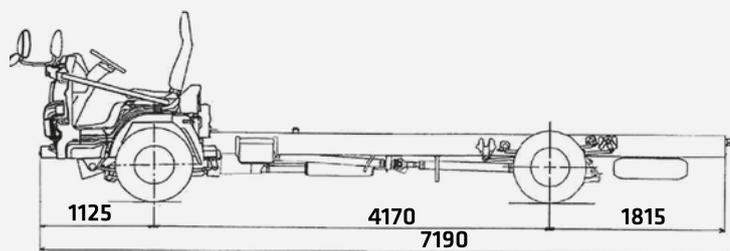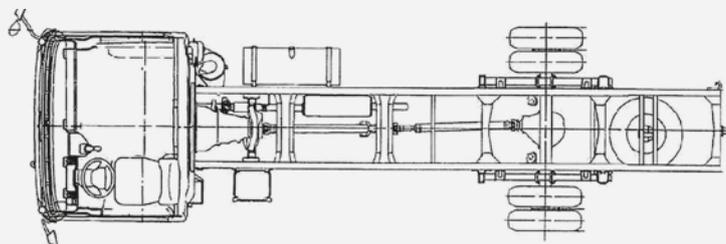

FUSO

MFTBC y/o MC Autos se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información, consulte al concesionario Mitsubishi más cercano. Rev. 02-2019

3 AÑOS
GARANTÍA
ó 100,000 KM